



GUNREBEN

Terrassen- Systemzubehör

DILA 2

DILA C

HELPO



DILA DETAILS




Unabhängig von der Dielengeometrie wird mit dem Terrassenverbinder **DILA** eine zuverlässige und verdecktliegende Befestigung aus Edelstahl einfach realisiert.

Die rückseitige Verschraubung der Verbinder an der Diele wird durch einen integrierten Montageanschlag erleichtert und dies ermöglicht eine einfache Positionierung.


Ein frei wählbarer Fugenabstand und die nicht sichtbare Befestigung ergänzen das optisch perfekte Erscheinungsbild Ihrer Terrasse. Es wird kein zusätzlicher Start- und Endverbinder benötigt.

Das Befestigungssystem zeichnet sich durch eine Gleit- und Fixpunktmontage aus: Natürliches Quellen und Schwinden wird optimal und kontrolliert ausgeglichen.

Die Unterkonstruktion kann aus Holz oder Aluminium bestehen.

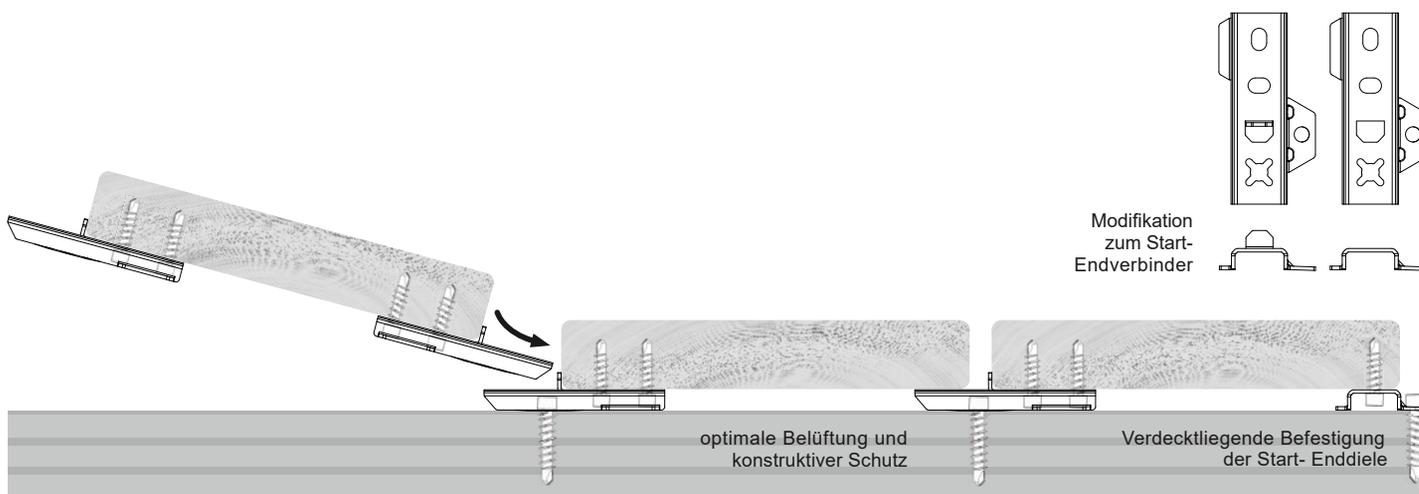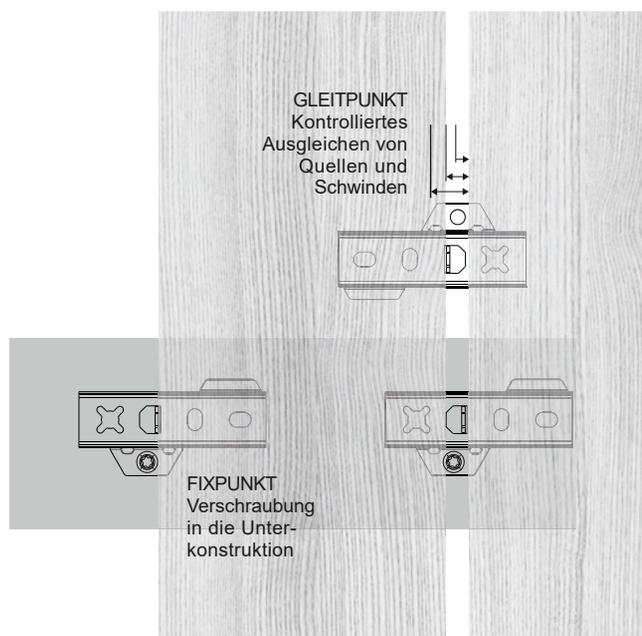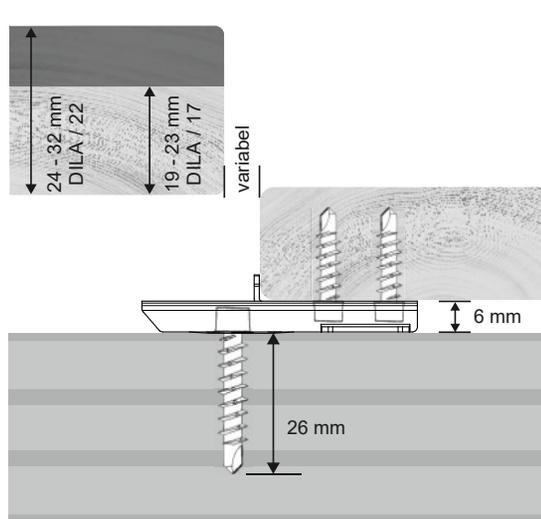



DILA HIGHLIGHTS

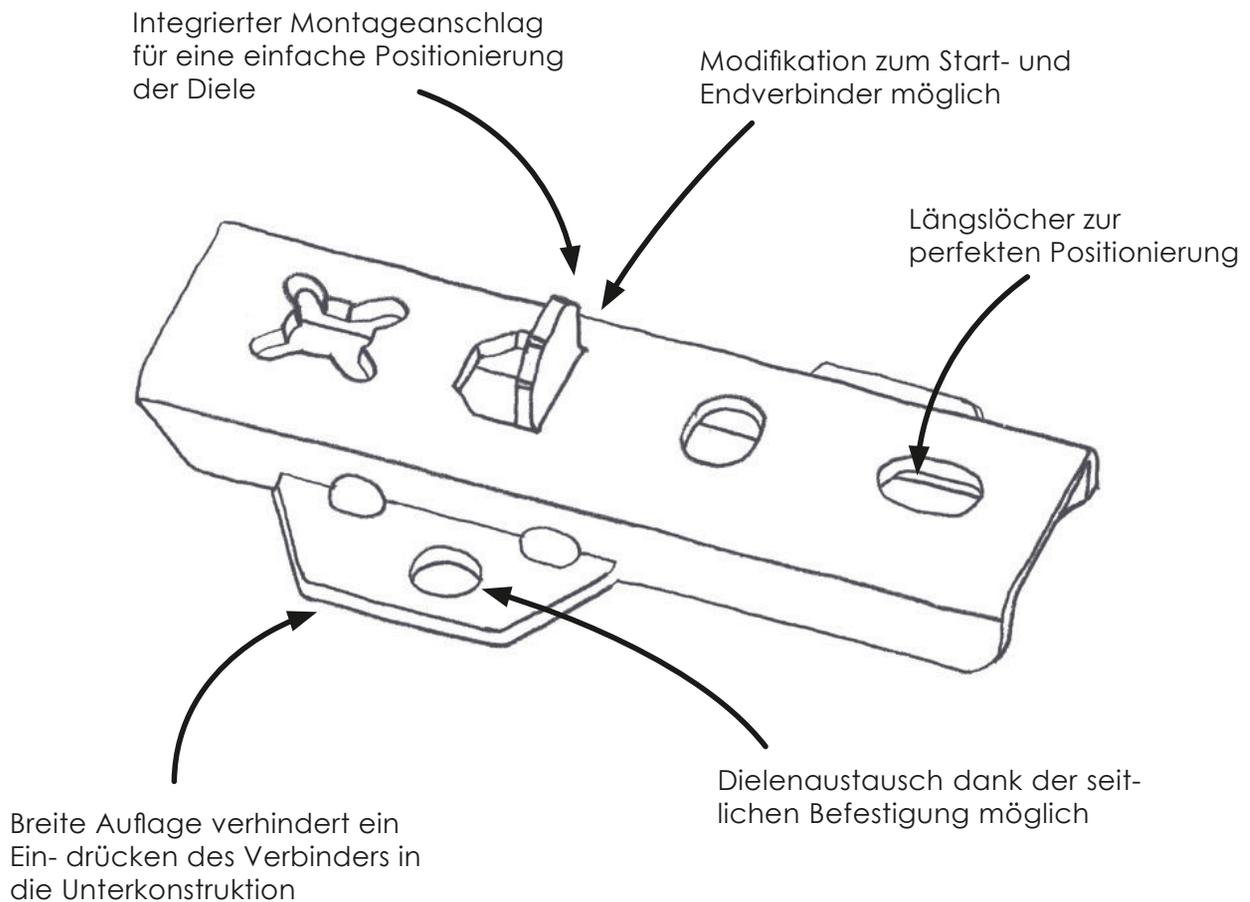

ÜBERBLICK

Befestigung:	Verdeckt liegend
Befestigungsart:	Gleit- und Fixpunkt
Fugenabstand:	Frei wählbar
Terrassendiele:	Für native und modifizierte Holzarten
Dielen austausch:	Möglich ab 6,0 mm Fugenbreite
Material:	Edelstahl rostfrei / Edelstahl rostfrei mit schwarzer Oberflächenbeschichtung
Bohrleistung:	Aluminium mit ca. 3 mm Stärke
Besonderheit:	Modifikation zum Start-, Endverbinder

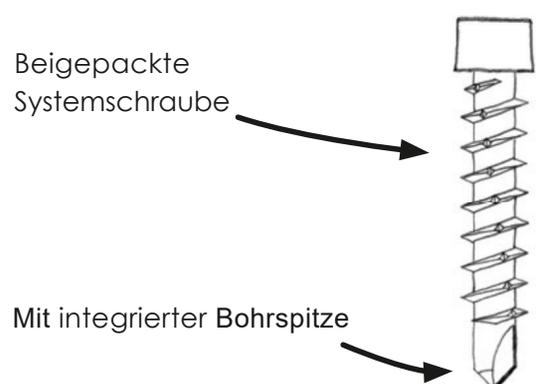

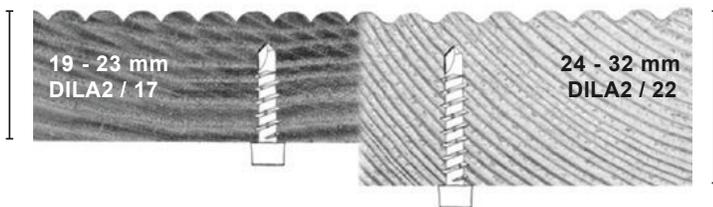

FEATURES					
Anleitung	Datenblatt	Tipps & Tricks	Video	SET Packung	Edelstahl

Beschreibung 1	Beschreibung 2	Verpackungs Einheit
DILA2 Universal Terrassenverbinder	17 mm, Edelstahl rostfrei A2	VPE 50 STK
DILA2 Universal Terrassenverbinder	17 mm, Edelstahl rostfrei A2	VPE 200 STK
DILA2 Universal Terrassenverbinder	17 mm, Edelstahl rostfrei A2	VPE 800 STK
DILA2 Universal Terrassenverbinder	22 mm, Edelstahl rostfrei A2	VPE 50 STK
DILA2 Universal Terrassenverbinder	22 mm, Edelstahl rostfrei A2	VPE 200 STK
DILA2 Universal Terrassenverbinder	22 mm, Edelstahl rostfrei A2	VPE 800 STK

In jeder VPE befinden sich die zur Montage benötigten Systemschrauben
4,2 x 17 mm oder 4,2 x 22 mm, 4,2 x 28 mm, 1 STK HELPO Montagehilfe und eine Montageanleitung

Beschreibung 1	Beschreibung 2	Verpackungs Einheit
DILA2 Universal Terrassenverbinder	17 mm, Edelstahl rostfrei A2, schwarz	VPE 50 STK
DILA2 Universal Terrassenverbinder	17 mm, Edelstahl rostfrei A2, schwarz	VPE 200 STK
DILA2 Universal Terrassenverbinder	17 mm, Edelstahl rostfrei A2, schwarz	VPE 800 STK
DILA2 Universal Terrassenverbinder	22 mm, Edelstahl rostfrei A2, schwarz	VPE 50 STK
DILA2 Universal Terrassenverbinder	22 mm, Edelstahl rostfrei A2, schwarz	VPE 200 STK
DILA2 Universal Terrassenverbinder	22 mm, Edelstahl rostfrei A2, schwarz	VPE 800 STK

In jeder VPE befinden sich die zur Montage benötigten Systemschrauben
4,2 x 17 mm oder 4,2 x 22 mm, 4,2 x 28 mm, 1 STK HELPO Montagehilfe und eine Montageanleitung

DILA C DETAILS

Der verdecktliegende Terrassenverbinder **DILA C** garantiert eine sehr einfache und schnelle Montage für Terrassendielen aus Holz.

Durch die rückseitige Verschraubung bleibt die bewitterte Oberfläche der Terrassendielen geschützt, dies sorgt für einen optimalen konstruktiven Schutz und ergibt gleichzeitig eine edle Optik.

Ein breiter Montageanschlag und extra lange Schraubenführungen ermöglichen eine schnelle Positionierung und Verschraubung der Verbinder an der Rückseite der Terrassendiele.

Zwei elastisch ausgeführte Federelemente gleichen Unregelmäßigkeiten wie z.B. Schüsselungen an der Terrassendiele aus und sorgen für eine kraftschlüssige Verbindung.

Der 10 mm starke Terrassenverbinder sorgt für eine maximale Lastaufnahme und gewährleistet eine perfekte Hinterlüftung und konstruktiven Schutz der Bauteile.


Ein im Terrassenverbinder integrierter Entwässerungskanal verhindert zusätzlich die Bildung von Staunässe zwischen Verbinder und Unterkonstruktion.

Das Befestigungssystem zeichnet sich durch eine Gleit- und Fixpunktmontage aus: Natürliches Quellen und Schwinden wird optimal und kontrolliert ausgeglichen.


Ein frei wählbarer Fugenabstand, angepasst an die Dielenbreite und Eigenschaften des Deckbelags, ergänzt das optisch perfekte Erscheinungsbild Ihrer Terrasse.

Es wird kein zusätzlicher Start- und Endverbinder benötigt.

Die Unterkonstruktion kann aus Holz, holzähnlichen Werkstoffen oder aus Aluminium bestehen.


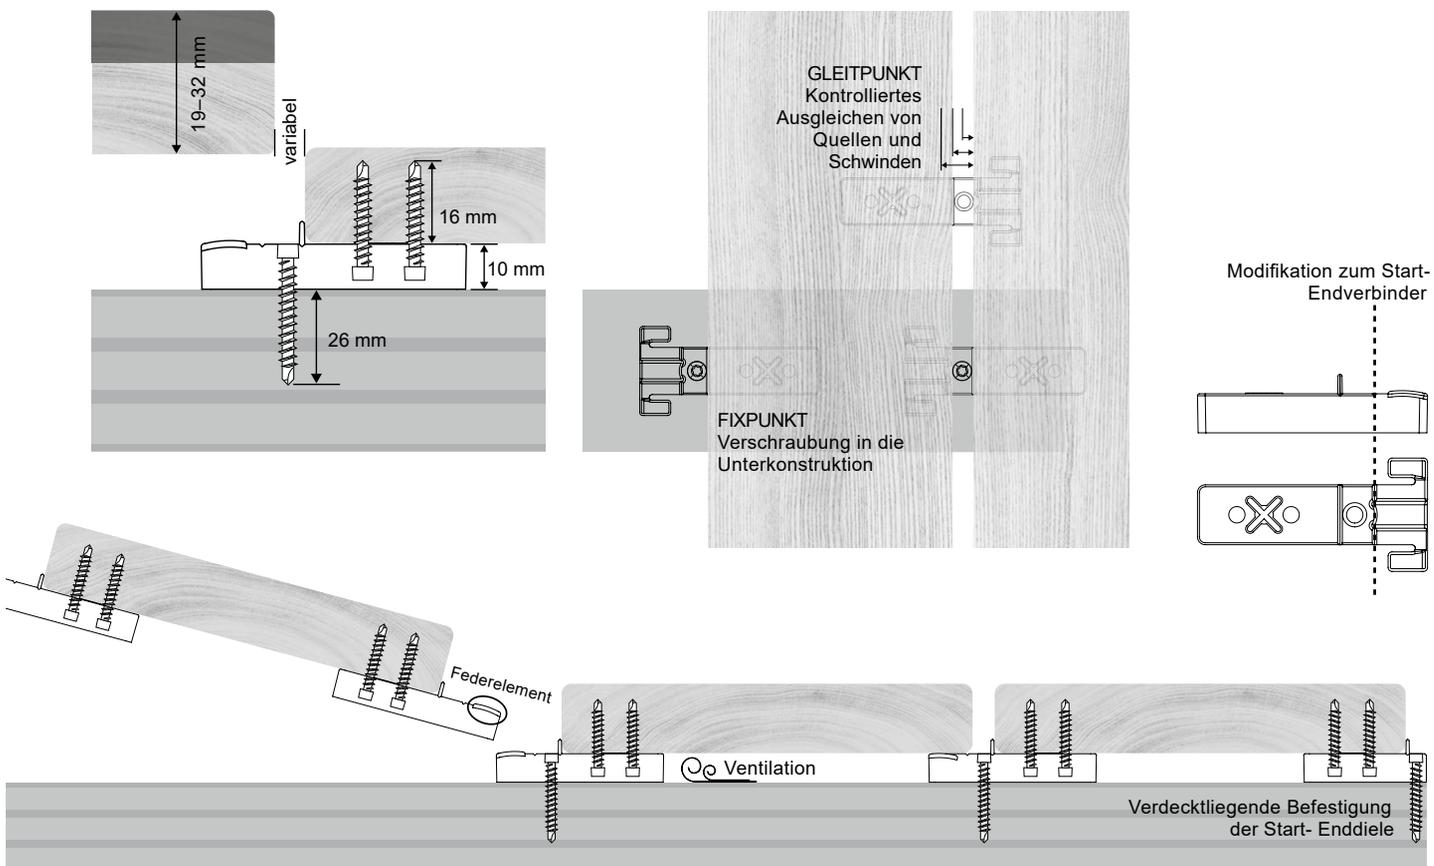


DILA C HIGHLIGHTS

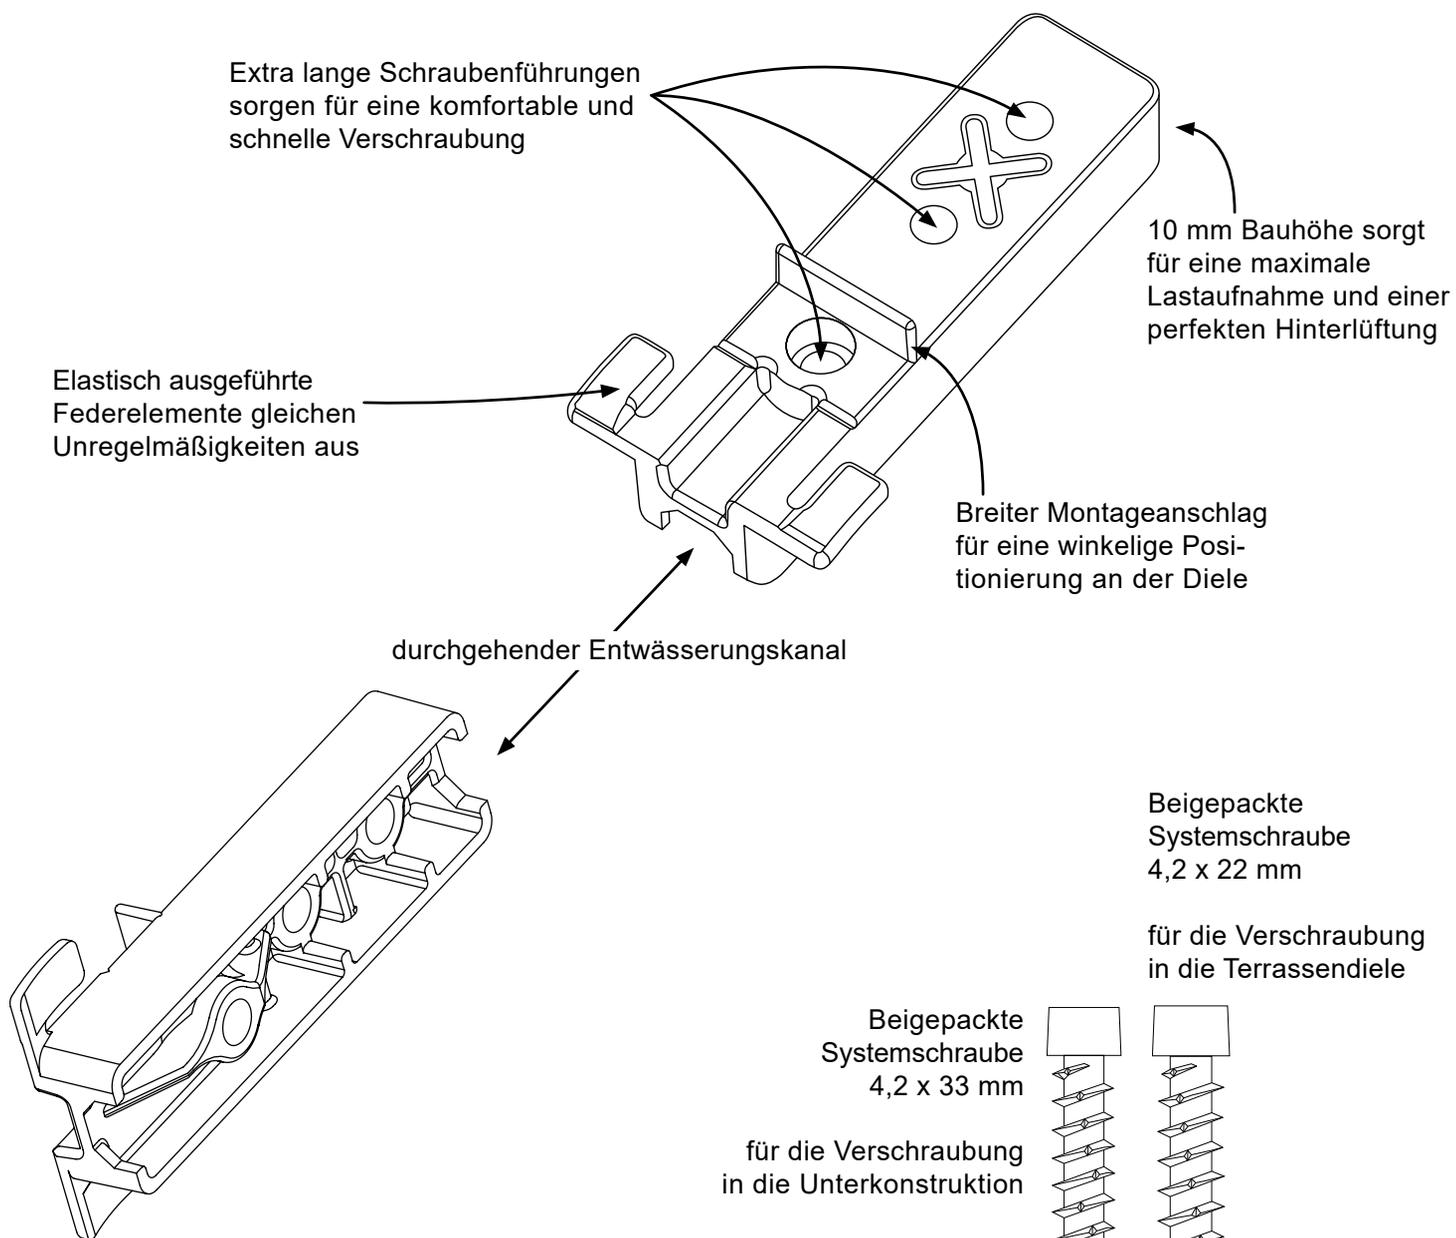

ÜBERBLICK

Befestigung:	Verdeckt liegend
Befestigungsart:	Gleit- und Fixpunkt
Fugenabstand:	Frei wählbar
Terrassendiele:	Für native und modifizierte Holzarten
Dielentausch:	Möglich ab 6,0 mm Fugenbreite
Material:	Verbundwerkstoff PA6 30GF schwarz
Federelement:	Elastisch ausgeführt
Bohrleistung UNIA:	Aluminium mit ca. 3 mm Stärke
Besonderheit:	Modifikation zum Start-, Endverbinder

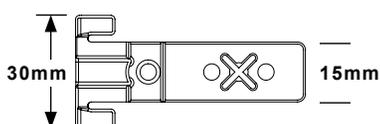



FEATURES				
Anleitung	Datenblatt	Tipps & Tricks	Video	SET Packung

Beschreibung 1	Verpackungs Einheit
DILA C Universal Terrassenverbinder - Set	VPE 100 STK
DILA C Universal Terrassenverbinder - Set	VPE 300 STK
DILA C Universal Terrassenverbinder - Set	VPE 900 STK

BOHRSENKER

Tipps & Tricks	Video

Details

Material: vergüteter Chromstahl
Der Hochleistungs-Mehrfasen-Bohrsenker bohrt und senkt in einem Arbeitsgang und sorgt für einen perfekten Kopfabschluss der Edelstahlbohrschrauben:



Beschreibung 1	Verpackungs Einheit
HELPO Bohrsenker	VPE 1 STK

Ihr G²-Partner:



GUNREBEN

Georg Gunreben GmbH & Co. KG
Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung

Pointstraße 1
96129 Strullendorf (Germany)

Tel. +49(0)9543 / 448-0
Fax +49(0)9543 / 448-7100

info@gunreben.de
www.gunreben.de

Georg Gunreben Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung GmbH & Co.KG
persönlich haftende Gesellschafterin Edel GmbH -Sitz Bamberg -Amtsgericht Bamberg, HRB Nr. 369 -Geschäftsführer: Sabine Lang, Ingeborg Edel, Georg Edel

-Sitz Strullendorf -USt-IdNr. DE132279583 -Amtsgericht Bamberg, HRA Nr. 8053 -